Automatisk Tapeinnpakningsmaskin for Spolevikling WPM-301

Model No. WPM-301



SPECIFICATIONS

Model Number	WPM-301
Båndbredde	2-50mm
Ledningsdiameter	0,1-50mm
Viklingslengde	0-600mm/sekund
Nettovekt	35kg
Størrelse	300*350*425mm
Motoreffekt	AC220V 50/60Hz 300W

Tape-innpakningsmaskin, tape-innpakningsutstyr, harness-wireviklingsmaskin, harness-tape-wire-maskin, kabelbåndmaskin, tape-innpakningsmaskin, tape-wrapping-utstyr, harness-wireviklingsmaskin, kabelbånd-maskin – alt i én spole og tapevikling autoviklingsmaskin WPM-301. Coil winding tape winding machine | auto wrapping machine WPM-301 tape wrapping machine, tapeutstyr, harness wire winding machine, cable tape machine – alt kombinert i én auto wrapping maskin WPM-301 for coil og tape winding.

WPM-301 Automatisk tapemaskin - All-in-One spolevikling og automatisering av båndvikling

Introduksjon:

Vi introduserer WPM-301 **automatisk tapemaskin**, en revolusjonerende alt-i-ett-løsning som omdefinerer effektivitet og presisjon i coil-vikling og tapevikling. Denne allsidige maskinen integrerer sømløst **tapeinnpakningsmaskin**, **tape-innpakningsutstyr**, **ledningsledningsviklingsmaskin** og **kabelbåndmaskin** i en enkelt, automatisert enhet. WPM-301 **automatisk tapemaskin** er konstruert for å håndtere både coil-vikling og påfølgende båndvikling i én kontinuerlig operasjon, noe som effektiviserer produksjonen og maksimerer produksjonen. Opplev fremtiden for automatisert trådbehandling med denne innovative maskinen.

Funksjoner for uovertruffen automatisering og effektivitet:

WPM-301 **automatisk tapemaskin** er fullpakket med funksjoner designet for å levere overlegen automatisering og effektivitet:

- **Alt-i-ett-spolevikling og båndinnpakning:** WPM-301 **automatisk tapemaskin** er en ekte alt-i-ett-løsning, som kombinerer **spole- og båndvikling** i én automatisert prosess. Denne integrasjonen eliminerer manuell overføring og effektiviserer produksjonen betydelig.
- **Automatisert plassering og vikling for komplekse former:** Designet for å håndtere **tråd- og kompleks forming**, gir WPM-301 **automatisk tapemaskin automatisk plassering og vikling**, noe som sikrer konsistente og presise resultater selv med intrikate trådkonfigurasjoner.
- **Ledningsnett av høy kvalitet og utmerket verdi:** WPM-301 **automatisk tapemaskin** garanterer ikke bare **høy kvalitet på ledningsnettet** gjennom automatisert presisjon, men leverer også **god verdi** og tilbyr en kostnadseffektiv løsning for automatisert ledningsbehandling.

- **Produsert med høy kvalitet og lav pris:** Som en ledende produsent av **WPM-301 båndviklingsmaskiner** er vi forpliktet til å levere **løsninger av høy kvalitet og lave priser**. Denne maskinen tilbyr eksepsjonell ytelse og pålitelighet til en konkurransedyktig pris.
- **OEM-tjenestetilgjengelighet:** Vi **produserer alle typer WPM-301 båndviklingsmaskiner** og **tilbyr OEM-service**, noe som muliggjør tilpasning og skreddersydde løsninger for å møte spesifikke kundebehov og merkevarebehov.

Produktfordeler: Automatisering og presisjon for komplekse trådformer:

Den viktigste **produktfordelen** med WPM-301 **automatisk tape-maskin** ligger i dens evne til å tilby automatisert plassering og vikling, selv for komplekse trådformer. Denne automatiseringen forbedrer effektiviteten, konsistensen og kvaliteten i produksjonen av ledningsnett betydelig, noe som gjør den til en verdifull ressurs for produsenter.

Bredt spekter av bruksområder innen ledningsprosessering:

Denne allsidige **automatiske tapemaskinen** er ideelt egnet for et bredt spekter av bruksområder, inkludert:

- Spolevikling og påfølgende båndinnpakning
- Produksjon av ledningsnett
- Kabelmontering
- Applikasjoner som krever automatisert og presis tapepåføring på ledninger og spoler

Tekniske spesifikasjoner for høyytelsesautomatisering:

- **Navn: båndinnpakningsmaskin** (WPM-301 automatisk tapemaskin)
- **Nøkkelfunksjoner: automatisk tapemaskin**, **tapeinnpakningsmaskin**, **tapeinnpakningsutstyr**, **ledningstrådviklingsmaskin**, **kabelbåndmaskin**, **kabelbåndmaskin** (alt-i-ett-spole- og båndvikling)
- **Båndbredde:** 2-40 mm (justerbar for ulike båndstørrelser)
- **Tråddiameter:** 0,1-40 mm (Bred tråddiameter-kompatibilitet)
- **Viklingslengde (Taping-lengde):** 0-600 mm/sekund (Justerbar viklings-/tapehastighet og lengde)
- **Netto vekt:** 35 kg (robust og stabil maskin)
- **Størrelse:** 300 mm * 350 mm * 425 mm (kompakt benkdesign)
- **Motorkraft:** AC220V 50/60Hz 300W (effektivt strømforbruk)

Konklusjon:


Invester i WPM-301 **automatisk tapemaskin** for å revolusjonere coil-vikling og tape-wrapping-prosessene dine. Denne alt-i-ett, høyytelses **tapeinnpakningsmaskinen**, som også er en svært effektiv **ledningsledningsviklingsmaskin** og **kabelbåndmaskin**, leverer enestående automatisering og presisjon, noe som gjør den til den ideelle løsningen for å maksimere produksjonseffektiviteten og produktkvaliteten. Kontakt oss i dag for å lære mer om hvordan WPM-301 kan forvandle din trådbehandlingslinje og heve produksjonskapasiteten din!

Spesifikasjon

Navn	Tapeinnpakningsmaskin
Båndbredde	2-40mm
Tråddiameter	0,1–40 mm
Viklingslengde	0-600 mm/sekund
N.W	35 kg

Størrelse	300*350*425mm
Motorkraft	AC220V 50/60Hz 300W



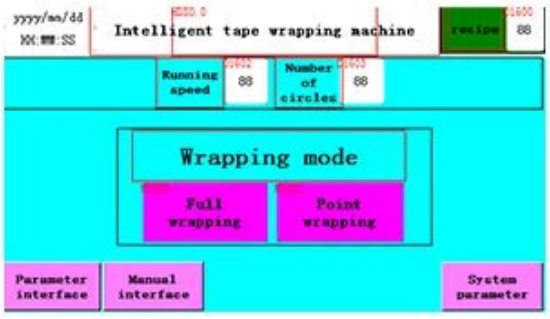




Touch Screen & Easy Working Mode Change

Press on touch screen to change the working modes between 'full wrapping' and 'spot wrapping'. The wrapping speed and wrapping numbers can be freely changed and set by operator.

Applicable for Wide Range of Industrial Tapes

Application

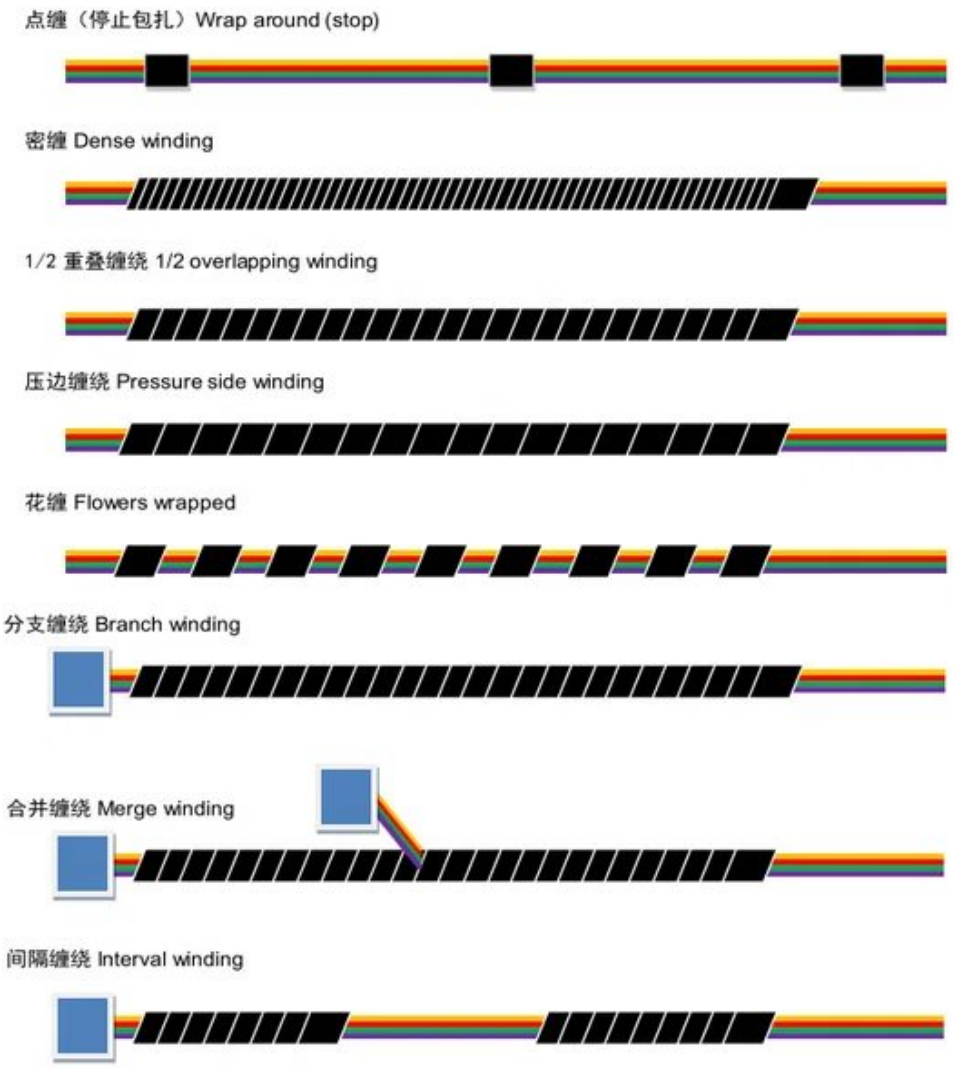

Product Images



FAQ

Hva er de primære anvendelsene for JINGWEI automatiske teipvindingsmaskin WPM-301?

JINGWEI WPM-301 automatiske teipvindingsmaskin er designet for høy effektivitet i industriell lednings- og kabelprosessering. Dens primære anvendelser inkluderer å vikle isolasjonsteip, merkingsteip eller beskyttelsesbelegg på ledningsnett, kabelmontering og enkeltledere. Den er ideell for produsenter innen bil-, apparat-, luftfarts- og forbrukerelektronikkindustrien som krever konsekvent, presis og holdbar teiping for kabelnettproduksjon.

Hvilke nøkkelfunksjoner gjør WPM-301 til en effektiv ledningsteipemaskin?

WPM-301 har flere nøkkelfunksjoner for overlegen effektivitet: et automatisk mates- og kuttesystem for kontinuerlig drift, justerbar teipspenningskontroll for jevne viklinger, programmerbar logisk styring (PLC) for presise hastighets- og lengdeinnstillinger, og et brukervennlig HMI-trykkskjermgrensesnitt. Dens robuste konstruksjon sikrer minimal nedetid, mens høyhastighets viklingsevne øker produksjonen betydelig sammenlignet med manuelle metoder, noe som gjør den til en kostnadseffektiv løsning for volumproduksjon.

Hvordan sikrer JINGWEI WPM-301 presis og konsekvent teipvinding?

Presisjon oppnås gjennom en kombinasjon av avanserte mekanismer og digitale kontroller. Maskinen bruker et servodrevet system for nøyaktig teipmating og kutting. Operatører kan programmere nøyaktig viklengde, overlappingsprosent og stigning via PLC-en. Integrerte sensorer overvåker prosessen i sanntid, noe som sikrer at hver vikling er jevn. Dette eliminerer menneskelige feil og garanterer konsekvent kvalitet på hver kabel, noe som er avgjørende for å oppfylle strenge industrielle standarder og redusere materialavfall.

Som produsent i Kina, hvilken støtte tilbyr JINGWEI med denne kabelvindingsmaskinen?

JINGWEI, som en ledende kinesisk produsent av ledningsprosesseringsmaskiner, gir omfattende støtte med WPM-301. Dette inkluderer detaljert operasjonsopplæring, grundig teknisk dokumentasjon (manualer, kretsskjemaer) og en standardgaranti som dekker deler og utførelse. Vi tilbyr også pålitelig tilgang til ekte reservedeler og gir responsiv teknisk assistanse for å sikre minimal forstyrrelse av produksjonslinjen din. Vårt globale distribusjonsnettverk muliggjør effektiv levering og lokal service der tilgjengelig.

Hvilke typer teip og kabeldiametre kan den automatiske teipvindingsmaskinen WPM-301 håndtere?

WPM-301 er svært allsidig og kan tilpasse seg et bredt spekter av materialer. Den er kompatibel med ulike teiptyper inkludert PVC, stoff, polyester og ikke-klebrige spiralvindingsteiper. Maskinen kan prosessere kabel- eller ledningsnettdiametre som typisk varierer fra omtrent 2 mm til 30 mm (nøyaktig kapasitet kan variere basert på teip og nettkonfigurasjon). De justerbare følgerullene og programmerbare innstillingene muliggjør raske omstillinger mellom ulike produktspesifikasjoner, noe som forbedrer fleksibiliteten for ulike produksjonskjøringer.