Håndholdt elektrisk tvinnemaskin for kabler WPM-NX3612AJ

Model No. WPM-NX3612AJ



SPECIFICATIONS

Arbeidsspenning	Strømadapter

Håndholdt tvinnemaskin, halvautomatisk tvinnemaskin, manuell tvinneverktøy, elektrisk tvinnemaskin, multitråds tvinnemaskin

Tekniske **parametere:**

Arbeidsspenning	Strømadapter	Størrelse **(mm)** •	Vekt **(g)**	Kabellengde (m)	Tilkoblingslengde for fotbryter **(m)**
DC 24V	Strøminntak: AC100-240V /50/60Hz, Utgang: DC24V	Lengde: 248,0 Maks OD: 51,0	535.0	1.2+2.0 (Kabellinje+ forlengelseslinje)	2.0
Inn i tråd med hulldiameter (mm)	Egenskaper ved tvunnet tråd	**Lengde på trådkjerne(mm)**	**Maks** tverrsnittsareal av den tvunne **ledningen (mm^2)**	Minimum tverrsnittsareal for en tvunnet linje **(mm^2)**	Driftsmodus
8/12	Søk på multi-kjerne fleksibel kabel	10-20	4.0	0.3	Håndpress/fotpress

Handheld desktop dual-purpose electric twisting machine

Multi-strands are used in parallel / can be tightened in half a second / high efficiency



Continuous copper wire Tighten the wire	easy to use Twisting is not tired
efficient Twisting	No hidden danger Non-flying copper wire



Portable mobile twisting tool

Φ13mm large-diameter screw thread opening, adapt to the thickness of the wire diameter, the transparent cover can be removed to make the opening wider

Good twisting quality	Lightweight and compact	Flexible operation	Strong applicability

6 PRODUCT FEATURES

Say goodbye to the problems of hand-tightening, tired and slow screwing



01

Suitable for multi-strand parallel operation, twisted wires within 30mm in length

02

Desktop fixed use with foot switch operation is flexible, and the operation of the entrance port is more convenient

03

Hanging and handheld use does not occupy the position of the console

04

Simple assembly line operation

05

New grip artificial mechanics design

06

Replace manual threading to improve efficiency

Handheld desktop dual-purpose electric twisting machine

Twisted wire range: wire length within 30mm
Multi-strand cord ≤30mm²



1 strand, 2 strands, 3 strands, 4 strands, 5 strands, and multiple strands of copper core cords can be automatically tightened








Hanging hook
Pedal edge wiring
Body
Manual switch
power cable
transparent lid
Twisting port

Sample display

This machine supports 1 strand, 2 strands, 3 strands, 4 strands, 5 strands, and multiple strands of copper core cords to be twisted together

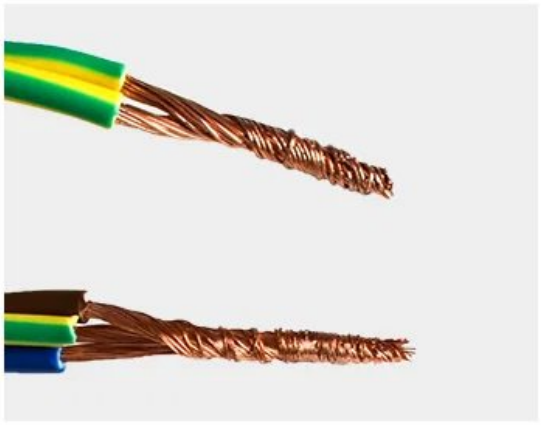





Product details





Manual switch

Touch the button switch, tighten the thread in half a second, it’s so fast

Twisting clamp

You can put multiple copper core wires into the twisting clamp, touch the button switch to complete the twisting

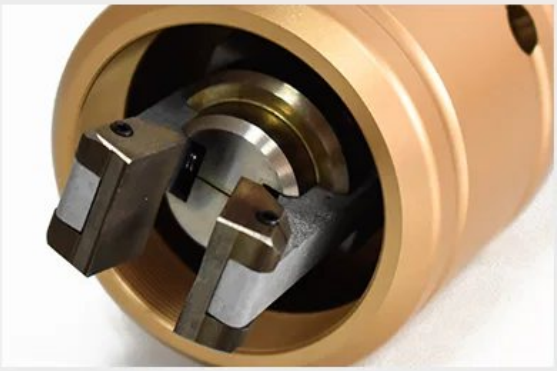

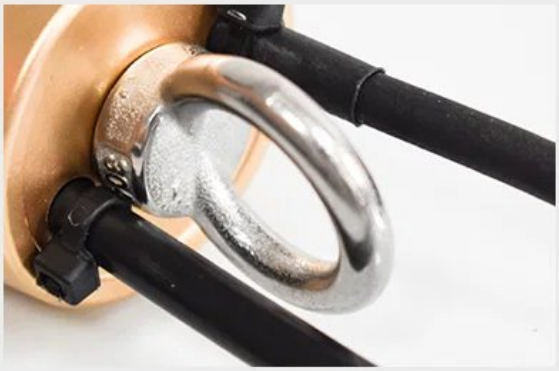

Hanging hook

Hanging and handheld use does not occupy the position of the console

Adjustable voltage

The voltage of the power adapter can be adjusted to a suitable value according to the wire specification, the smaller the wire diameter, and the larger the smaller diameter.





Desktop use

It can be fixed on the desktop, with a foot switch for flexible operation

transparent lid

The twisting machine port has a transparent cover that can be removed, and the transparent cover is larger.



Parts List



FAQ

Hvilken strøminngang godtar WPM-NX3612AJ Semi-Automatic Handheld Wire Twisting Machine?

Strøminngang er AC100-240V ved 50/60Hz, med en utgang på DC24V. Det brede AC-området betyr at maskinen kan brukes i regioner med ulike nettspenninger uten en separat transformator.

Hva er de fysiske dimensjonene til WPM-NX3612AJ Handheld Wire Twisting Machine?

Maskinen har en lengde på 248.0 og en maksimal utvendig diameter på 51.0. Det kompakte håndholdte formatet er ment for tvinningsarbeid utført direkte ved ledningsnettet i stedet for ved en fast benkestasjon.

Kan WPM-NX3612AJ Semi-Automatic Handheld Wire Twisting Machine gå på ulike nettspenninger?

Ja. Den godtar AC100-240V ved 50/60Hz og omdanner dette til en DC24V utgang. Det universelle inngangsområdet passer for semiautomatisk tvinnning av ledning i verksteder som kjører på enten lav eller høy nettspenning.