Pneumatisk Terminalkrympemaskin 6-4 Multifunksjonell WPM-06M

Model No. WPM-06M



SPECIFICATIONS

Modellnummer	WPM-06M
Type	Pneumatisk luftdrevet
Funksjon	Multifunksjonsoperasjoner
Hastighet	10 ganger raskere enn manuell
Design	Bærbar og lett
Fotavtrykk	Liten benkfotavtrykk
Anvendelse	Kabelavsluttende krymping

Multifunksjons pneumatisk terminal krimpemaskin 6-4, pneumatisk luftdrevet krympemaskin, krympekabel, kabelavsluttende krimpemaskin
Bærbar og lett, liten benkfotavtrykk
1. Multifunksjonsoperasjoner, automatiserer håndverktøyene
dine 2. Eliminerer operatørens håndtretthetspedalkontroll av enheten
3. Rimelig alternativ til håndklemmeverktøy, 10 ganger raskere enn manuell krimping
4. Bærbar og lett, liten benkeplatefotavtrykk

型号	压接范围	气压范围	出力	外形尺寸	重量
Item No.	Crimping Range(mm^2)	Air pressure range(Mpa)	Output(T)	Overall Dimension(mm)	Weight(kg)
WPM -20M	0.5-16	0.5-0.8	2.0	275×128×145	6
WPM -06M	50	0.5-0.7	2.0	286×125×165	4.8

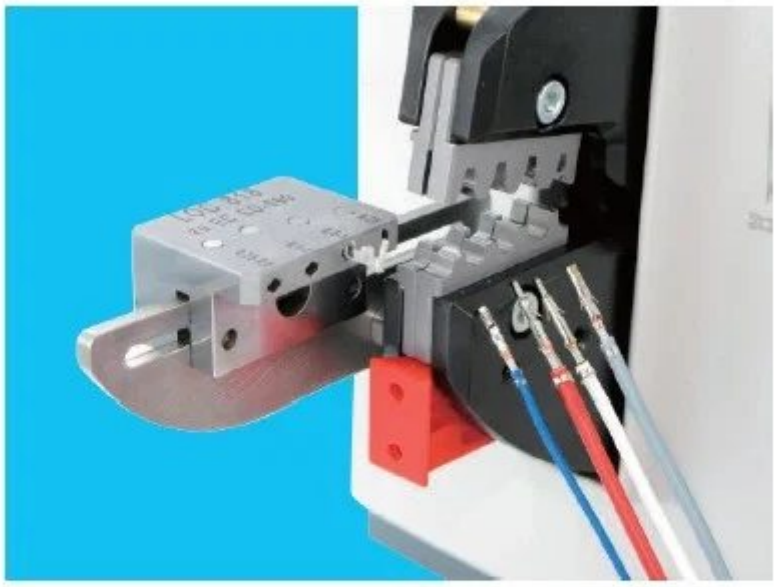

压接模具定位（可根据客户提供的端头定做定位器）
Fixed position for the crimping die sets
(Our factory can customize positioner for different terminals according to the customers' requirement.)





最大 50mm² 的管状端头 Ferrules, 50mm² max.	
最大 2x10mm² 的 TEIN 管状端头 Twin ferrules, 2X 10mm² max.	
最大 6mm² 的预绝缘 O 型或 Y 型端头 Insulated O type or Y type terminals, 6mm² max.	
最大 16mm² 的非预绝缘 O 型或 Y 型端头 Non-insulated O type or Y type terminals, 16mm² max.	
最大 10mm² 的管状接头 Tubular connector, 10mm² max.	
最大 6mm² 的插片式公、母端头 Males or females receptacles, 6mm² max.	
最大 10mm² 的 CK2.5/CK4.0 系列矩形连接器插针 Contact pin for CK2.5/CK4.0 series rectangular connector, 10mm² max.	

FAQ

Hva brukes WPM-06M pneumatiske terminalklemme-maskinen til?

WPM-06M er en multifunksjonell, luftdrevet klemme-maskin spesielt designet for å klemme ledningsterminaler og kontakter, spesielt 6-4 type kontakter. Den er ideell for bruk i kabelharniskproduksjon, elektrisk montering, og ethvert høyt volum produksjonsmiljø hvor pålitelige, konsistente avslutninger kreves.

Hva er hovedfordelene med å bruke en pneumatisk klemme-maskin som WPM-06M sammenlignet med manuelle verktøy?

WPM-06M tilbyr betydelige fordeler: den opererer omtrent 10 ganger raskere enn manuelle klemmer, noe som øker produktiviteten dramatisk. Den eliminerer helt operatørens håndtretthet og belastning, og sikrer konsekvent klemkvalitet gjennom et skift. Som en luftdrevet klemme gir den jevn kraft for hver klemming, reduserer feil og omarbeid samtidig som den forbedrer arbeidsplassens sikkerhet og effektivitet.

Er WPM-06M en bærbar eller benktop-maskin?

WPM-06M er designet som en bærbar benktop klemme-maskin. Dens kompakte og robuste konstruksjon gjør det enkelt å plassere den på en arbeidsbenk i en produksjonslinje eller verksted. Denne bærbare egenskapen gir fleksibilitet for forskjellige jobbsteder eller arbeidsstasjoner samtidig som den opprettholder en stabil plattform for presise klemmeoperasjoner.

Hvilke typer terminaler eller kontakter kan WPM-06M klemme?

Denne pneumatiske klemme-maskinen er konstruert for å klemme 6-4 ledningskontakter, en vanlig standard i elektriske avslutninger. Det er en multifunksjonsmaskin, noe som betyr at den vanligvis kan tilpasse seg en rekke terminaltyper innenfor sin spesifiserte kapasitet (som isolerte og ikke-isolerte terminaler) ved hjelp av utskiftbare klemmedyser. For nøyaktig kompatibilitet med spesifikke terminalmerker eller størrelser, vennligst kontakt vårt tekniske team.

Hvorfor bør jeg velge en luftdrevet klemme for mitt kabelavslutningsarbeid?

Å velge en luftdrevet klemme som WPM-06M sikrer høy pålitelighet, lavt vedlikehold og konsekvent ytelse. Pneumatisk kraft gir en sterk, repeterbar klemkraft som ikke er underlagt variasjoner fra manuell innsats eller motorslitasje fra elektriske modeller. Den er perfekt for kontinuerlige, høysyklusoperasjoner i industrielle miljøer, og tilbyr holdbarhet og lavere totale driftskostnader for kabelavslutningsklemmeoppgaver.