Halvautomatisk trådterminalkrympemaskin - Superstille & Strømsparende

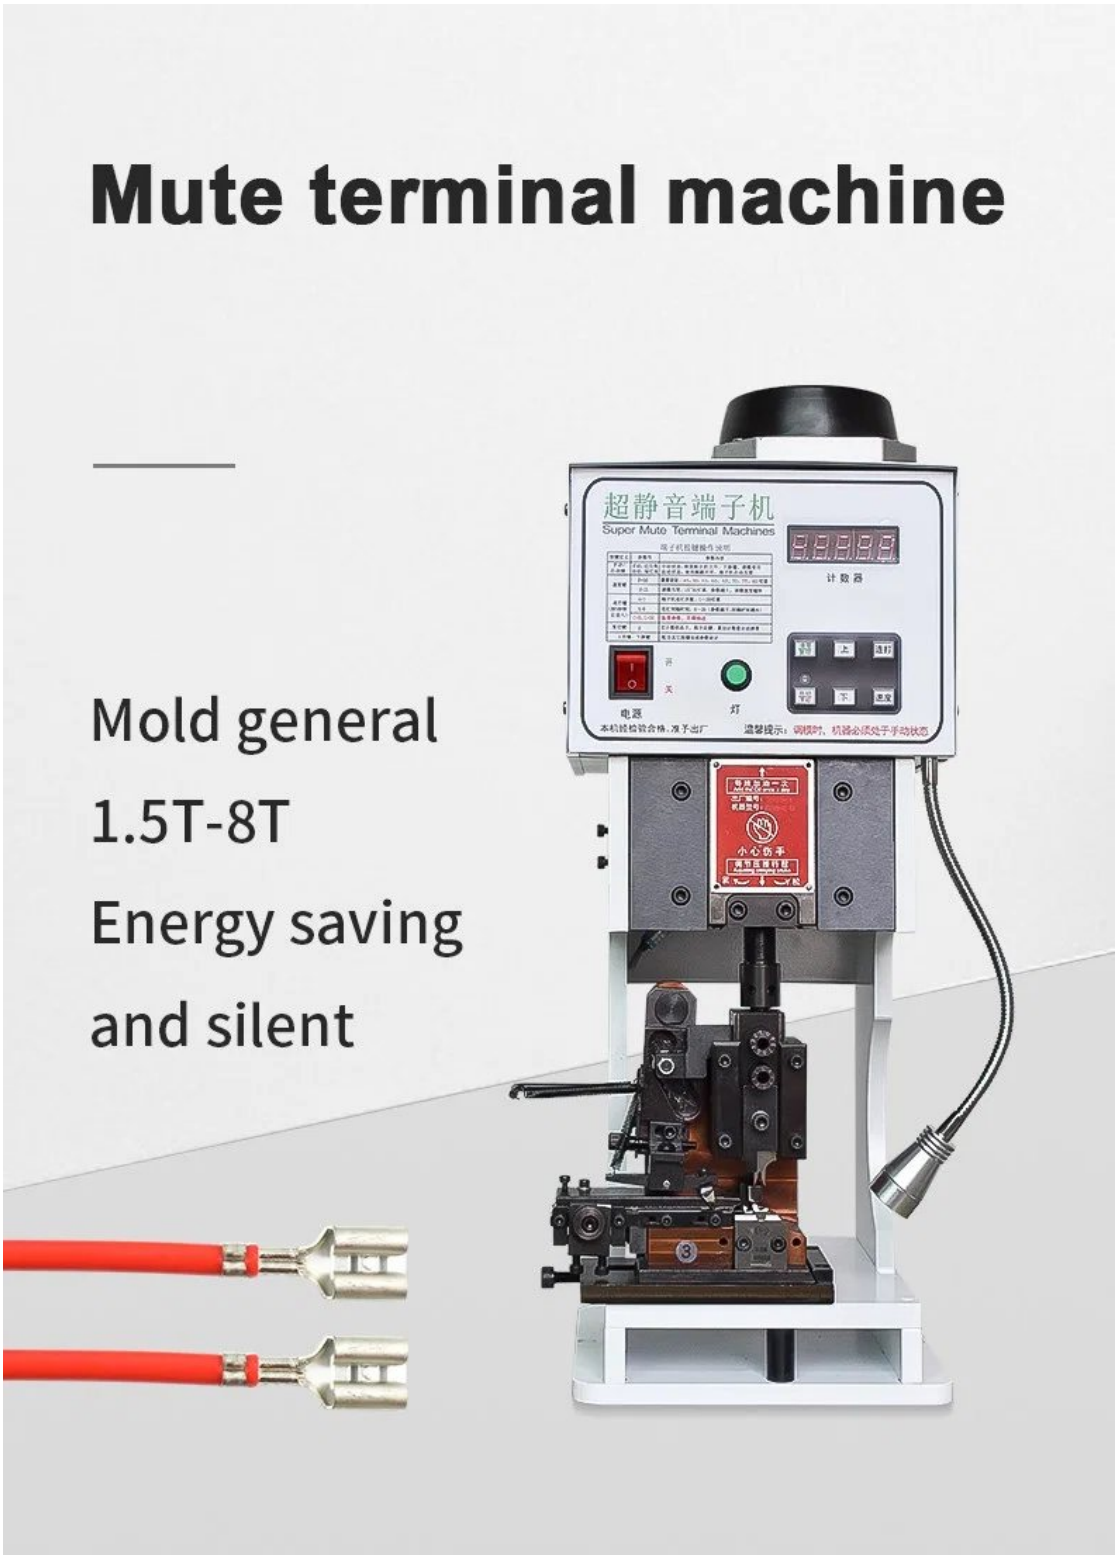
Model No. JW-CM10



SPECIFICATIONS

Drift	Halvautomatisk
Kontroll	Servokontroll
Funksjoner	Fullautomatisk trådklipping, enkeltende-krymping, enkeltende-tvinning, enkeltende-halvstripping, dobbeltende-halvstripping, enkeltende-stripping, dobbeltendestripping
Minste ledningslengde	12 mm
Styring	Datapanel
Spesielle egenskaper	Superstille drift, strømbesparende, fullstendige deteksjonsfunksjoner, enkel bladutskifting, automatisk avfallshåndtering

super stillhet og strømbesparende Halvautomatisk, ultrastille terminalmaskin automatisk trådkrimpemaskin
Fullautomatisk trådklipping, enkeltende-krimping, enkeltende-tvinning, enkeltende-halvstripping, dobbeltende-halvstripping, enkeltende-stripping og dobbeltendestripping, kan brukes for ultra-kort ledning (midt 12 mm), høy hastighet, stabil ytelse.
Den styres av et datapanel og er enkel å betjene.
Hele maskinen benytter servokontroll, superstillhet og strømsparing
. Fullstendige deteksjonsfunksjoner, ledninger, terminaler, knuter, lufttrykkdeteksjon osv. Nyskapende
konsept, OTP rett form, tverrform, enkel bladutskifting, automatisk mottaksterminal avfallspapir, kutting av terminalavfall.


Mute terminal machine
Mold general
1.5T-8T
Energy saving
and silent
超静音端子机
Super Mute Terminal Machines
计数器
电源
灯

Mold general

Suitable for a variety of molds, widely used







Horizontal mode





Vertical mode





Single grain

Frequency conversion technology Energy saving



Processing samples

Suitable for terminal processing in industries such as electronic and electrical toys, automobiles and motorcycles, suitable DC terminal, AC terminal, single grain terminal, joint terminal, computer terminal, etc.







Product parameter



1.5T

Mute terminal machine

Weight description:

Bare machine: 40kg

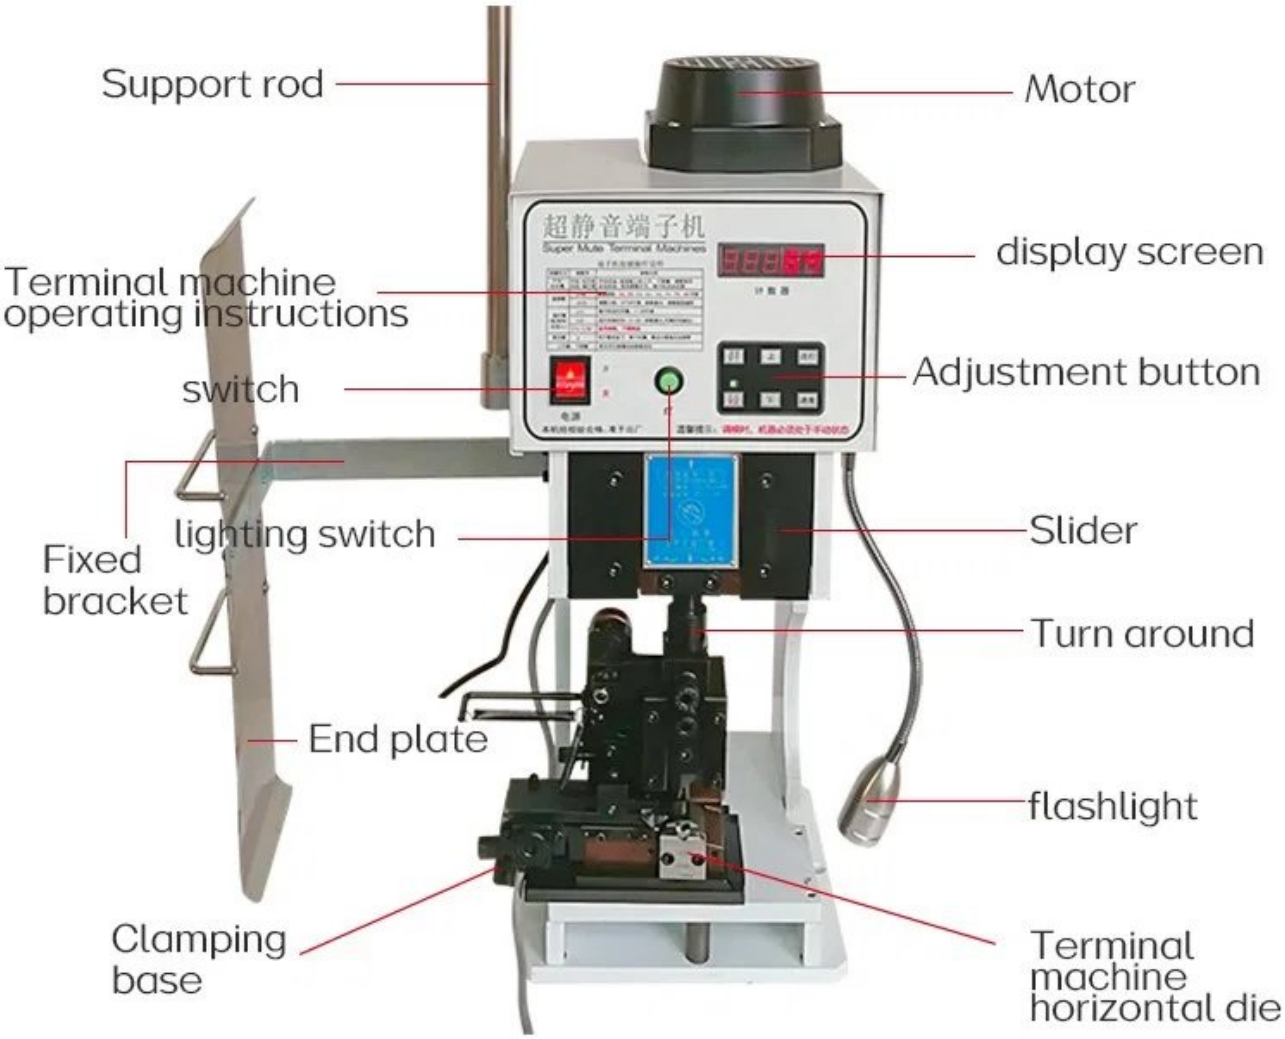
With horizontal mold: 45kg

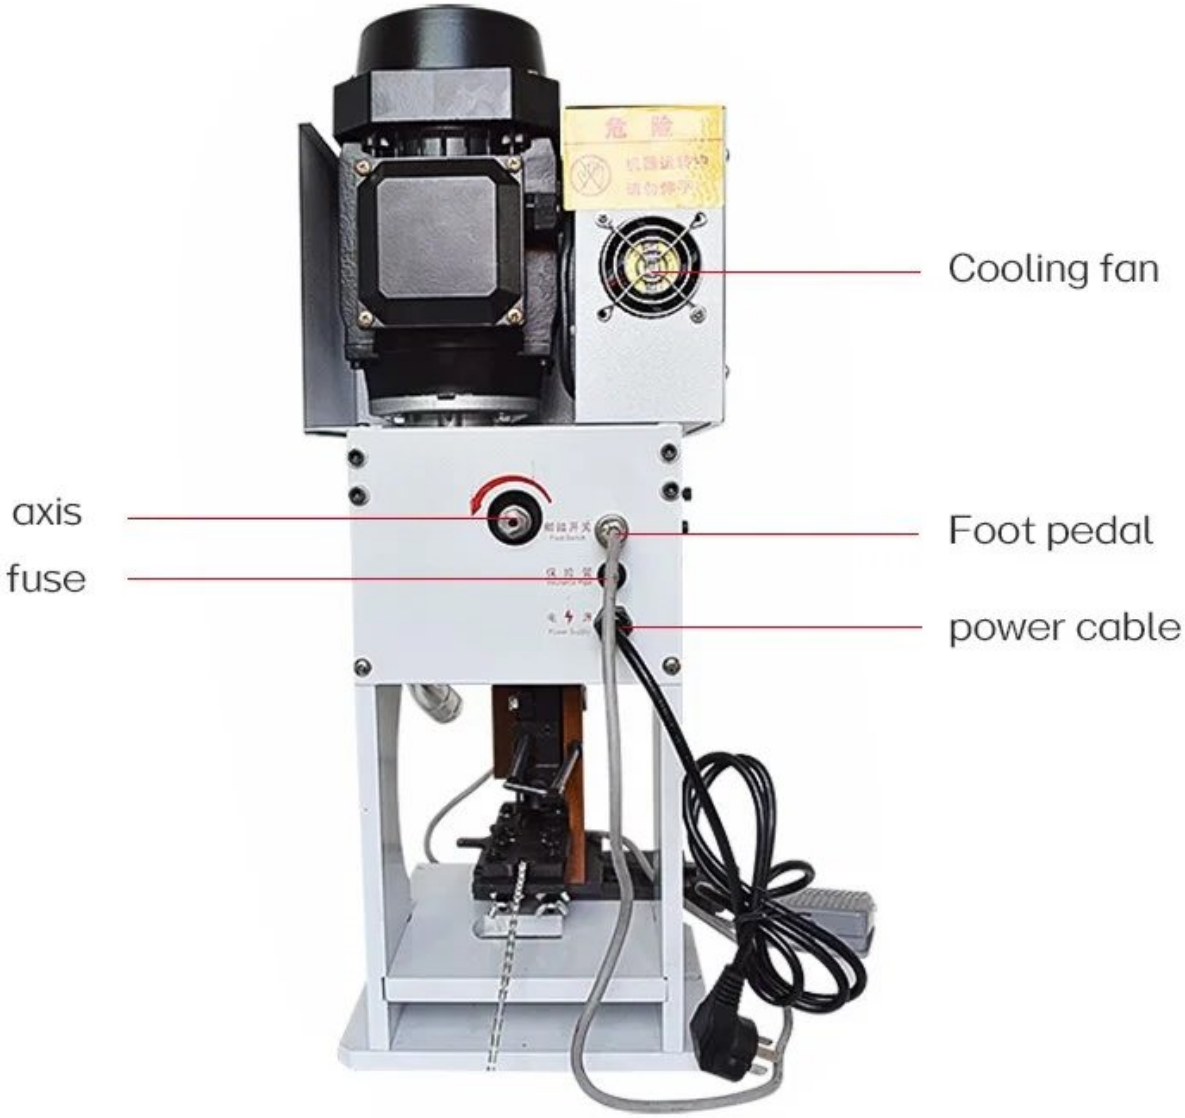
With single grain: 42kg

With straight mold: 46kg

model	WPM-1.5T	WPM-2T	WPM-3T	WPM-4T	WPM-6T	WPM-8T
Specification (mm)	215*230*600	215*245*640	240*270*700	260*305*740	340*305*740	380*320*830
power supply	220V 50HZ	220V 50HZ	220V 50HZ	220V 50HZ	220V 50HZ	220V 50HZ
Stroke (mm)	30	30	30	30	30	30
Weight (kg)	40	47	66	95	95	200
Crimping ability	1500	2000	3000	4000	6000	8000
Motor power	0.55KW/H	0.75KW/H	1.11KW/H	1.5KW/H	1.8KW/H	3.0KW/H
Average power consumption	0.35KW/H	0.45KW/H	0.65KW/H	0.85KW/H	0.85KW/H	0.85KW/H

Structure analysis




Cooling fan
axis
Foot pedal
fuse
power cable

Random Accessories



Wire Terminal Crimping Machine, Terminal Crimping Machine, U Shape Wire Terminal Crimping Machine

Wire Terminal Crimping Machine, Terminal Crimping Machine, U Shape Wire Terminal Crimping Machine

Terminal Crimping Machine, Wire Crimping Machine, Cable Crimping Machine, Semi-auto Terminal Crimping Machine, Cable Terminal Making Machine, Cable Wire Crimp Machine, Wire Stripping Crimping Machine, Semi Automatic Terminal Crimping Machine, Automatic Cable Crimper Machine, Cable Crimp Machine

Product Images



FAQ

Hva gjør denne halvautomatiske terminalklemaskinen 'ultrastille' og 'energibesparende'?

Vår maskin bruker avansert servomotorkontrollteknologi, som opererer betydelig stille enn tradisjonelle pneumatiske eller hydrauliske systemer. Servosystemet bruker også strøm kun under selve klemingssyklusen, noe som eliminerer det konstante energiforbruket fra en luftkompressor. Denne kombinasjonen resulterer i et mye roligere verkstedmiljø og kan føre til betydelige reduksjoner i energikostnadene på anlegget ditt.

Hva er hovedprosesseringsfunksjonene denne maskinen kan utføre?

Dette er en allsidig, alt-i-ett-løsning for ledningsprosessering. Dens kjernefunksjoner inkluderer presis ledningskutting til lengde, terminalklemming, isolasjonsstripping og ledningstvisting. Kontrollert via en intuitiv datamaskinskjerm, strømlinjeformer den flere trinn i kabelharniskproduksjonen, forbedrer effektivitet og konsistens samtidig som manuelt arbeid og potensielle feil reduseres.

Hva er servokontroll, og hvilke fordeler tilbyr den for klemming?

Servokontroll bruker en høy-presisjons elektrisk motor og drivsystem for å håndtere klemmehandlingen. Viktige fordeler inkluderer overlegen nøyaktighet og repeterbarhet i klemmedybde og kvalitet, justerbare hastighetsinnstillinger for forskjellige applikasjoner, minimalt vedlikehold (ingen olje- eller luftledninger), og den ultrastille, energieffektive driften nevnt. Den gir konsistent, pålitelig ytelse avgjørende for høykvalitets kabelharniskproduksjon.

Hvilke typer 'fullstendige deteksjonsfunksjoner' har maskinen?

Det integrerte deteksjonssystemet forbedrer kvalitetskontroll og forhindrer feil. Typiske funksjoner inkluderer ledningstilstedeværelsedeteksjon (sikrer at en ledning er på plass før klemming), terminaltilstedeværelsedeteksjon (bekrefter at en terminal mates korrekt), og klemmeovervåking. Systemet kan varsle operatøren eller stoppe maskinen hvis en feil oppdages, noe som minimerer avfall og sikrer at hver prosessert ledning oppfyller dine spesifikasjoner.

Er denne maskinen egnet for min kabelharniskproduksjonslinje?

Ja, denne halvautomatiske ledningsterminalklemaskinen er spesielt designet for kabelharniskproduksjon. Den er ideell for små til mellomstore produksjonspartier, prototyping og applikasjoner som krever høy fleksibilitet. Kombinasjonen av kutting, stripping, tvisting og klemming i en enhet gjør den perfekt for prosessering av et bredt utvalg av ledninger og terminaler som vanligvis brukes i bilindustrien, apparater, kontrollpaneler og andre industrielle ledningsmontering.