
Vertikal tøyviklingsmaskin for kabelledning - JW-25W

Model No. JW-25W

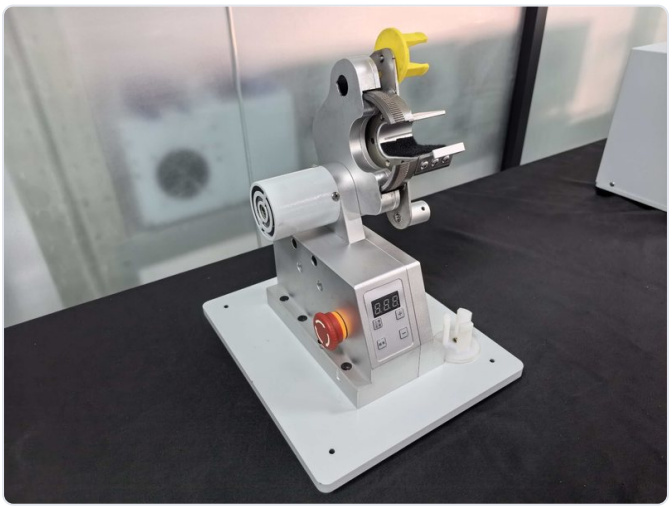

SPECIFICATIONS

Maskinmodell	JW-25W
Maskintype	Vertikal tøyviklingsmaskin
Spenning	100-240V 50/60Hz
Maskindimensjoner	300×250×330 mm
Netto vekt	10 kg
Viklingsmodus	Spiralvikling
Tråddiameter	3-25 mm
Båndbredde	5-25 mm
Maksimal bånddiameter	110 mm
Indre hullstørrelse	38 mm/32 mm (valgfritt)
Viklingsretning	Venstre og høyre
Hastighet	1-9 gir (justerbar)
Spotviklingssvinger	1-99 omdreininger (justerbar)

JW-25W vertikal tøyviklingsmaskin

Maskinoversikt

JW-25W er en høyytelses vertikal dukviklingsmaskin designet for effektiv og fleksibel vikling av ledningsnett. Den har en kompakt vertikal struktur, spiralviklingsmetode og brukervennlig drift, noe som gjør den spesielt egnet for korttråds- og flergrenvikling. Dens lille størrelse og lette design sikrer enkel plassering og mobilitet i ulike verkstedmiljøer.

Tekniske parametere

- Maskinmodell: JW-25W
- Maskintype: Vertikal stoffviklingsmaskin
- Spenning: 100-240V 50/60 Hz
- Maskindimensjoner: W300*L250*H330mm
- Netto vekt: 10 kg
- Viklingsmodus: Spiralvikling
- Relevante bånd: PVC, vinyl, flocket stoff, stoffbasert tape, høytemperaturtape, keramisk tape, osv.
- Relevant tråddiameter: 3-25 mm
- Båndbredde: 5-25 mm

- Maksimal båndytre diameter: 110 mm
- Tape indre hullstørrelse: 38 mm/32 mm valgfritt, andre kan tilpasses
- Svingretning: Venstre og høyre
- Hastighet: 1-9 gir (justerbar)
- Spot winding svinger: 1-99 svinger (justerbar)

Maskinfunksjoner

- Kompakt og fleksibelt design: Med lite volum og lav vekt tar den opp lite plass og er lett å flytte, tilpasset ulike verkstedoppsett.
- Bred bruksområde: Spesielt egnet for korttrådvikling og flergrensvikling, og dekker ulike produksjonsbehov.
- Enkel betjening: Enkel girjustering for fart og punktsvingninger, som senker læringsterskelen for operatørene.
- Sterk kompatibilitet: Kompatibel med ulike typer bånd og et bredt spekter av tråddiametre, noe som øker produksjonsallsidigheten.