Enkel U-formet krimpeform for OTP/JST-terminalmaskiner JW-AP22

Model No. JW-AP22



SPECIFICATIONS

JW-AP22 er en enkel U-formet krympeform for OTP- og JST-terminalmaskiner. Det er en bar form, et stempel- og amboltpar på en søyleramme, uten egen matemekanisme, og den krymper i horisontal og vertikal orientering.

Fordi kroppen ikke bærer båndmating eller låse hjul, posisjoneres terminalen av vertsmaskinens mating eller av operatøren, og formen utfører bare lukkeslaget. Den øvre blokken bærer en gradert skive merket 1 til 8 for forminnstillingen, så arbeidsposisjonen kan tilbakestilles med skiven i stedet for ved å shimse blokken. Den åpne søylerammen gjør også krympesonen synlig fra siden.

Den brukes som forminnsats der applikatoren allerede har mating, og som erstatning for enkle U-former på OTP- og JST-maskiner. Verksteder som holder én presse for flere terminalfamilier bruker den fordi et skifte er et innsatsbytte, ikke et komplett applikatorbytte.

Nøkkelfunksjoner

1. Enkel U-formet form: ett stempel og én ambolt på en åpen søyleramme

2. Ingen innebygd mating, så terminalposisjoneringen kommer fra vertsmaskinen eller operatøren

3. Gradert skive merket 1 til 8 på øvre blokk for tilbakestilling av formposisjonen

4. Horisontal og vertikal krymping i samme form

5. Passer applikatorer for OTP- og JST-terminalmaskiner

6. Utskifting av forminnsats i stedet for et komplett applikatorbytte

Tekniske spesifikasjoner

Parameter	Spesifikasjon
Modell	JW-AP22
Type	Enkel U-formet krympeform
Krympeorientering	Horisontal og vertikal
Formjustering	Gradert skive merket 1 til 8, øvre blokk
Maskintilpasning	OTP- og JST-terminalmaskiner
Funksjon	Trådbehandling og krymping

Bruksområder


— OTP- og JST-terminalmaskiner der applikatoren allerede gir båndmating, krymping med enkel U-form

— Verksteder som kjører flere terminalfamilier på én presse og bytter forminnsats per familie

— Utskifting av en slitt enkel U-form uten å bytte applikatorkroppen

— Horisontal krymping av åpne hylseterminaler på en maskin med eksisterende sidemating

— Innstilling og ny innstilling av krymmeposisjon med skiven mellom terminalbatcher

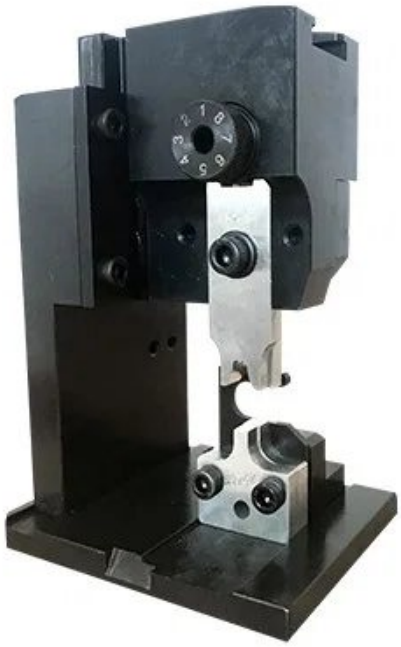

Single U-shaped mold

Model: Single U-shaped mold

Weight: 4.5KG

Feeding block: 35mm

Slider stroke: 45mm

Die knife adjustment: scale fine adjustment

OTP U mold



Model: OTP U-shaped mold

Weight: 4.5KG

Feeding block: 25mm

Slider stroke: 30mm

Die knife adjustment: scale rotary

Process type: stamping mould

Main processing equipment: terminal crimping

Provide customized processing: Yes